

電気設備


Panasonic

家じゅう「どこでもドアホン」

親機 約3.5型
カラー液晶画面
子機 約2.2型
カラー液晶画面
1.9GHz
(DECT※2準拠方式)



カメラ玄関子機
VL-V523L-N

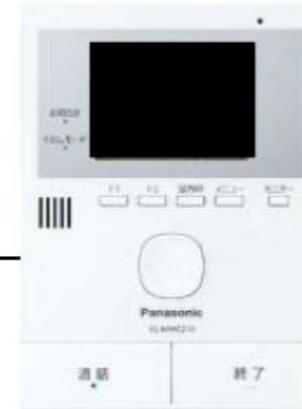

モニター親機
VL-MWE210



ワイヤレスモニター子機
VL-WD623(ドアホン専用)

どこでも ドアホン ※1	操作ガイド表示	室内通話	電話機・ファクス 接続 ★
ボイスチェンジ	録画機能 (静止画)	開閉・ドア センサー接続 ★	住宅用火災 警報器連動 ★

★印はオプション機器が必要です

持ち運び自由なワイヤレスモニター子機

配線不要で、持ち運びができる。
室内のどこにいても映像と音声で来客応対が可能。
※1



ワイヤレスモニター子機は
増設できません

ボイスチェンジ機能

女性の声を男性のような
低い声に変えられるので、
見知らぬ人の対応に便利です。

「自動録画機能(静止画)」搭載

来客画像を8枚連続で自動録画(最大50件、400枚)
し、コマ送り再生機能で確認できます。
●画像の保護設定はできません。



モニター機能

親機、モニター子機で、玄関先の
映像と音をチェックできます。
映像を録画することも可能です。

LEDライト搭載

夜間、玄関子機の「呼出ボタン」
が押されると、LEDライトが自動
で点灯し約50cm先までカラーで
確認ができます



室内通話

親機、子機を音声で呼出せ
室内通話が可能です。



グッドデザイン賞受賞 GOOD DESIGN


室内ダウンライト



LED内蔵 高気密SB
埋込高80
●枠(ホワイトや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率108.8 lm/W(490 lm·4.5W)
LED内蔵 高気密SB 埋込高80
●枠(ホワイトや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率108.8 lm/W(490 lm·4.5W)



LED内蔵 高気密SB
埋込高80
●アルミ枠(ホワイトや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W(450 lm·4.5W)



Panasonic

コスモシリーズワイド21配線器具

お子さまからご高齢の方まで、
ご家族みんなに大きくやさしいスイッチです。



階段プラケット



どちらか1つになります。
LED内蔵 電源ユニット内蔵 フラットランプ(ランプ別梱) NEW
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率99.3 lm/W(447 lm·4.5W)
LED内蔵 電源ユニット内蔵 フラットランプ(ランプ別梱) NEW
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率73.4 lm/W(360 lm·4.9W)



どちらか1つになります。
LED内蔵 高気密SB
埋込高80
●アルミ枠(ホワイトや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W(450 lm·5.9W)

